


5.8GHz帯DSRC情報接続サービス
路車間インタフェース仕様書

正誤表

2010年7月

財団法人 道路新産業開発機構

頁	行または項目	誤	正
付 2-4	図 4-2	路側 PPP→車載 PPP 【設定要求コマンド】 設定 : ACCM (00 0a 00 00) マジックナンバー(x)	路側 PPP→車載 PPP 【設定要求コマンド】 設定 : ACCM (00 <u>00</u> 00 00) マジックナンバー(x) ※添付 図 4-2 参照
付 2-4	図 4-2	路側 PPP→車載 PPP 【肯定応答コマンド】 設定 : ACCM (00 00 00 00)	路側 PPP→車載 PPP 【肯定応答コマンド】 設定 : ACCM (00 <u>0a</u> 00 00) ※添付 図 4-2 参照

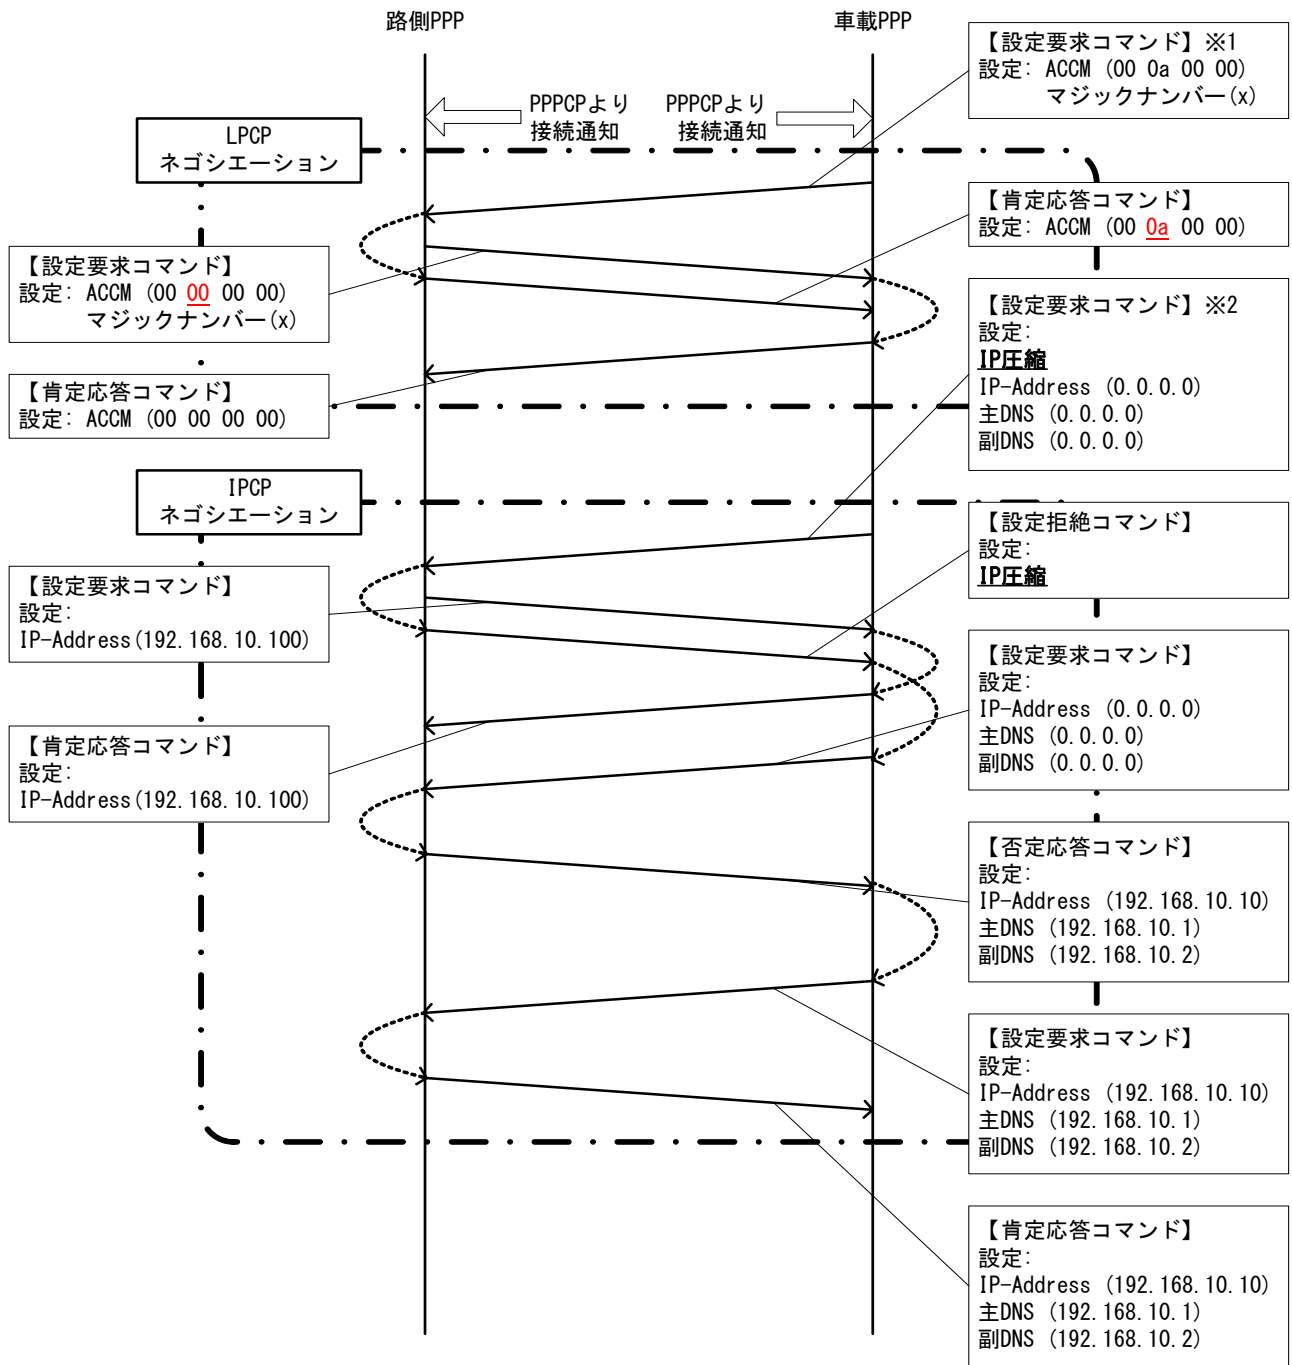

※1 車載PPPが 00 00 00 00 以外のACCMを設定要求してきた場合
 ※2 車載PPPが「設定しない」オプションの設定を要求してきた場合

図 4-2 PPP ネゴシエーションシーケンス例 2

留意事項 本資料においては IPv4 をベースに記述しているが、IPv6 を排除しているものではない。